


X3-Matebox G2

Nous nous débarrassons des travaux de câblage compliqués en posant tous les câbles dans Matebox. Il suffit de connecter tous les câbles qui sont déjà bien triés dans Matebox. Cela permet d'économiser du temps et de l'argent.

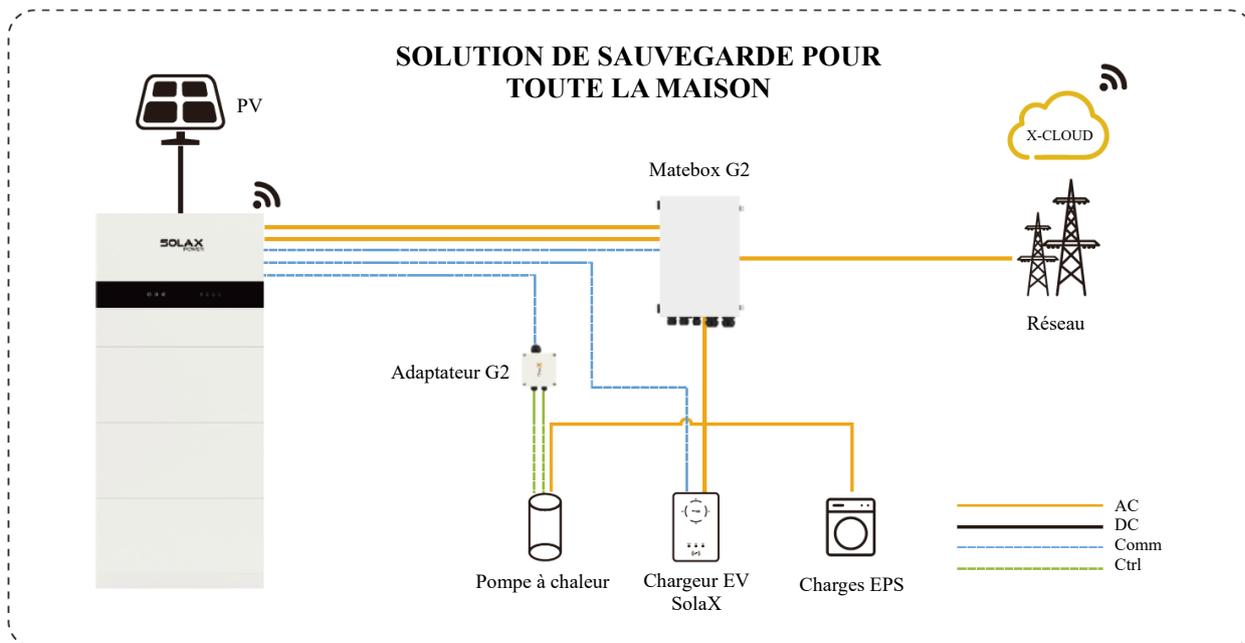

X3-Matebox G2

CONNECTÉ AU RÉSEAU (ONDULEUR)	
Tension nominale, fréquence	380 / 400 / 415 Vac, 50 / 60 Hz
Puissance apparente max. du réseau (INV)	16500 VA
Courant max. du réseau (INV)	32 A
HORS RÉSEAU (ONDULEUR)	
Tension nominale, fréquence	380 / 400 / 415 Vac, 50 / 60 Hz
Puissance apparente nominale hors réseau (INV)	15000 VA
Courant max.	25 A
Puissance apparente de crête	30000 VA
RÉSEAU (SERVICE PUBLIC)	
Tension de réseau nominale, fréquence	380 / 400 / 415 Vac, 50 / 60 Hz
Courant d'entrée max.	63 A
CHARGE	
Tension nominale, fréquence	380 / 400 / 415 Vac, 50 / 60 Hz
Courant max.	63 A
LIMITATION D'ENVIRONNEMENT	
Indice de protection	IP65
Classe de protection	Classe I
Plage de température de fonctionnement	-25 à 60°C (Déclassement au-dessus de 45°C)
Température de stockage	-40 à 70°C
Humidité relative	0 à 100%
Altitude	< 3000 m
Catégorie de surtension	III (AC)
AUTRE	
Concept de refroidissement	Refroidissement naturel
DIMENSIONS ET POIDS	
Dimensions	549 × 360 × 192 mm
Poids net	13,5 kg